DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE ARTÍCULO	**TE1100**	
DATOS DE RENDIMIENTO		
Capacidad de carga	1000 kg	
Tiempo de elevación	aprox. 50 s	
Tiempo de descenso	aprox. 50 s	
DIMENSIONES		
Altura máxima de elevación	1515 mm	
Altura mínima / Altura de acceso	70 mm	
Altura total máxima	2144 mm	
Ancho total	1626 mm	2410 mm con extensión para motocicleta
Profundidad total	1766 mm	
PLATAFORMA Y GUÍAS DE DESPLAZAMIENTO		
Dimensiones de la plataforma (A x L)	1328 x 1626 mm	
Dimensiones de los raíles (A x L)	355 x 1250 mm	
Distancia entre los carriles de desplazamiento	840 mm	
Ancho interior	915 mm	
TÉCNICA Y CONEXIÓN		
Tipo de accionamiento	electrohidráulico	
Tensión de funcionamiento	230 V / 50 Hz	monofásica
Protección por fusible	12 A	Fusible lento
Tipo de aceite hidráulico	HLP 32	7 Litros
GENERALIDADES		
Peso propio	270 kg	
Nivel sonoro	<70 dB	
Temperatura ambiente	5 °C – 40 °C	solo en interiores ≤ 50 % de humedad relativa
Color	negro	RAL 9005
LOGÍSTICA (DIMENSIONES DEL EMBALAJE)		
Plataforma (L x An x Al)	1660 x 1363 x 120 mm	
Columna (L x An x Al)	2160 x 376 x 385 mm	

ACCESORIOS OPCIONALES

ELVT1100-MH	Extensión para soporte de motocicleta con sujeción de rueda

Toda la información se ofrece sin garantía. Sujeto a modificaciones técnicas, errores y erratas. Las imágenes pueden incluir equipamiento opcional. Actualizado en 2026

TRUSTERS

ELVT1100.

FICHA TÉCNICA

ESQUEMA TÉCNICO

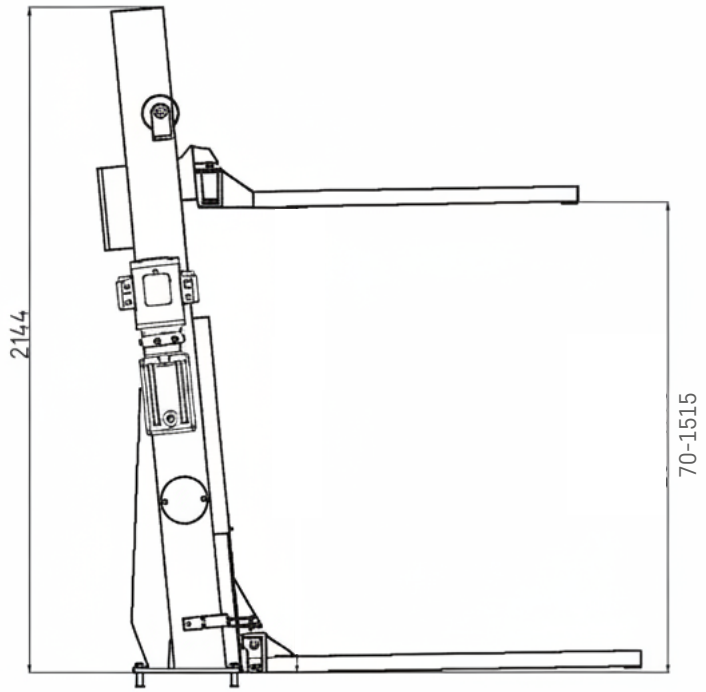

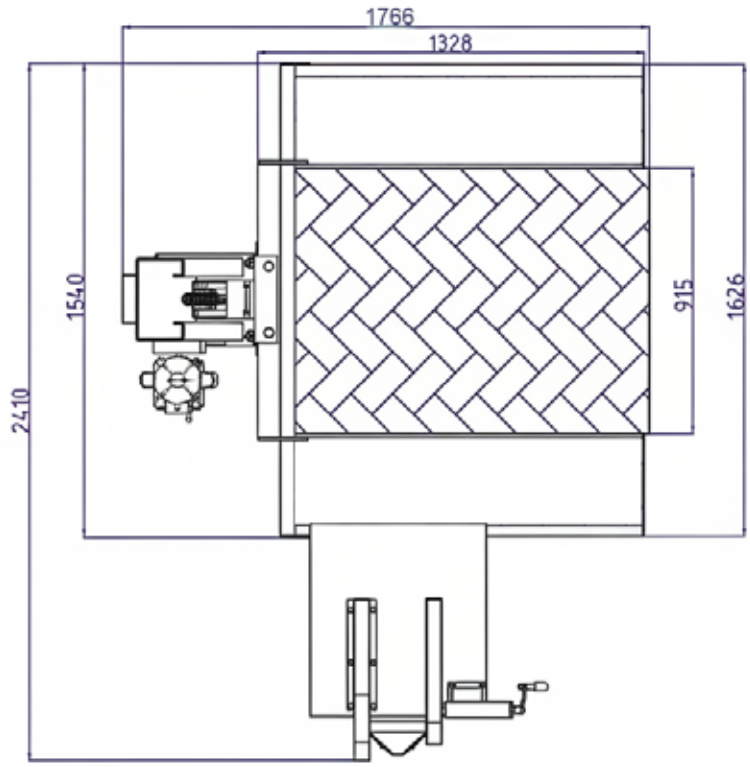

Toda la información se ofrece sin garantía. Sujeto a modificaciones técnicas, errores y erratas. Las imágenes pueden incluir equipamiento opcional. Actualizado en 2026

TRUSTERS

REMO Hebebühnen GmbH
Messerschmittstraße 10
D-87437 Kempten

Tel.: +49 (0) 8373 999910
Fax: +49 (0) 8373 9999199
info@remo-gmbh.de
www.hebebuehne24.de

Servicio de WhatsApp
+49 152 58135975
(de lunes a viernes,
de 8:00 a 16:00)