

DATOS TÉCNICOS



NÚMERO DE ARTÍCULO

TE1250

DATOS DE RENDIMIENTO

Capacidad de carga	2500 kg
Tiempo de elevación	aprox. 45 s
Tiempo de descenso	aprox. 45 s

DIMENSIONES

Altura máxima de elevación	1800 mm - 1900 mm
Altura mínima / Altura de giro inferior	95 mm
Altura total máxima	2600 mm
Ancho total	2122 mm
Profundidad total	2580 mm

BRAZOS DE SOPORTE

Brazos de soporte cortos	500 - 661 mm
Brazos de soporte largos	625 - 863 mm

TÉCNICA Y CONEXIÓN


Tipo de accionamiento	Electrohidráulico	
Potencia de accionamiento	2,2 kW	
Tensión de funcionamiento	230 V / 50 Hz	monofásica
Tipo de aceite hidráulico	HLP 32	7 litros

GENERALIDADES

Peso propio	780 kg	
Nivel sonoro	<70 dB	
Temperatura ambiente	5 °C – 40 °C	solo en interiores ≤ 50 % Humedad relativa
Color	Negro	RAL 9005

LOGÍSTICA (DIMENSIONES DEL EMBALAJE)

Dimensiones del embalaje (L x An x Al)	2500 x 1100 x 2190 mm	3 piezas
--	-----------------------	----------




ELVT1250.

FICHA TÉCNICA



ESQUEMA TÉCNICO

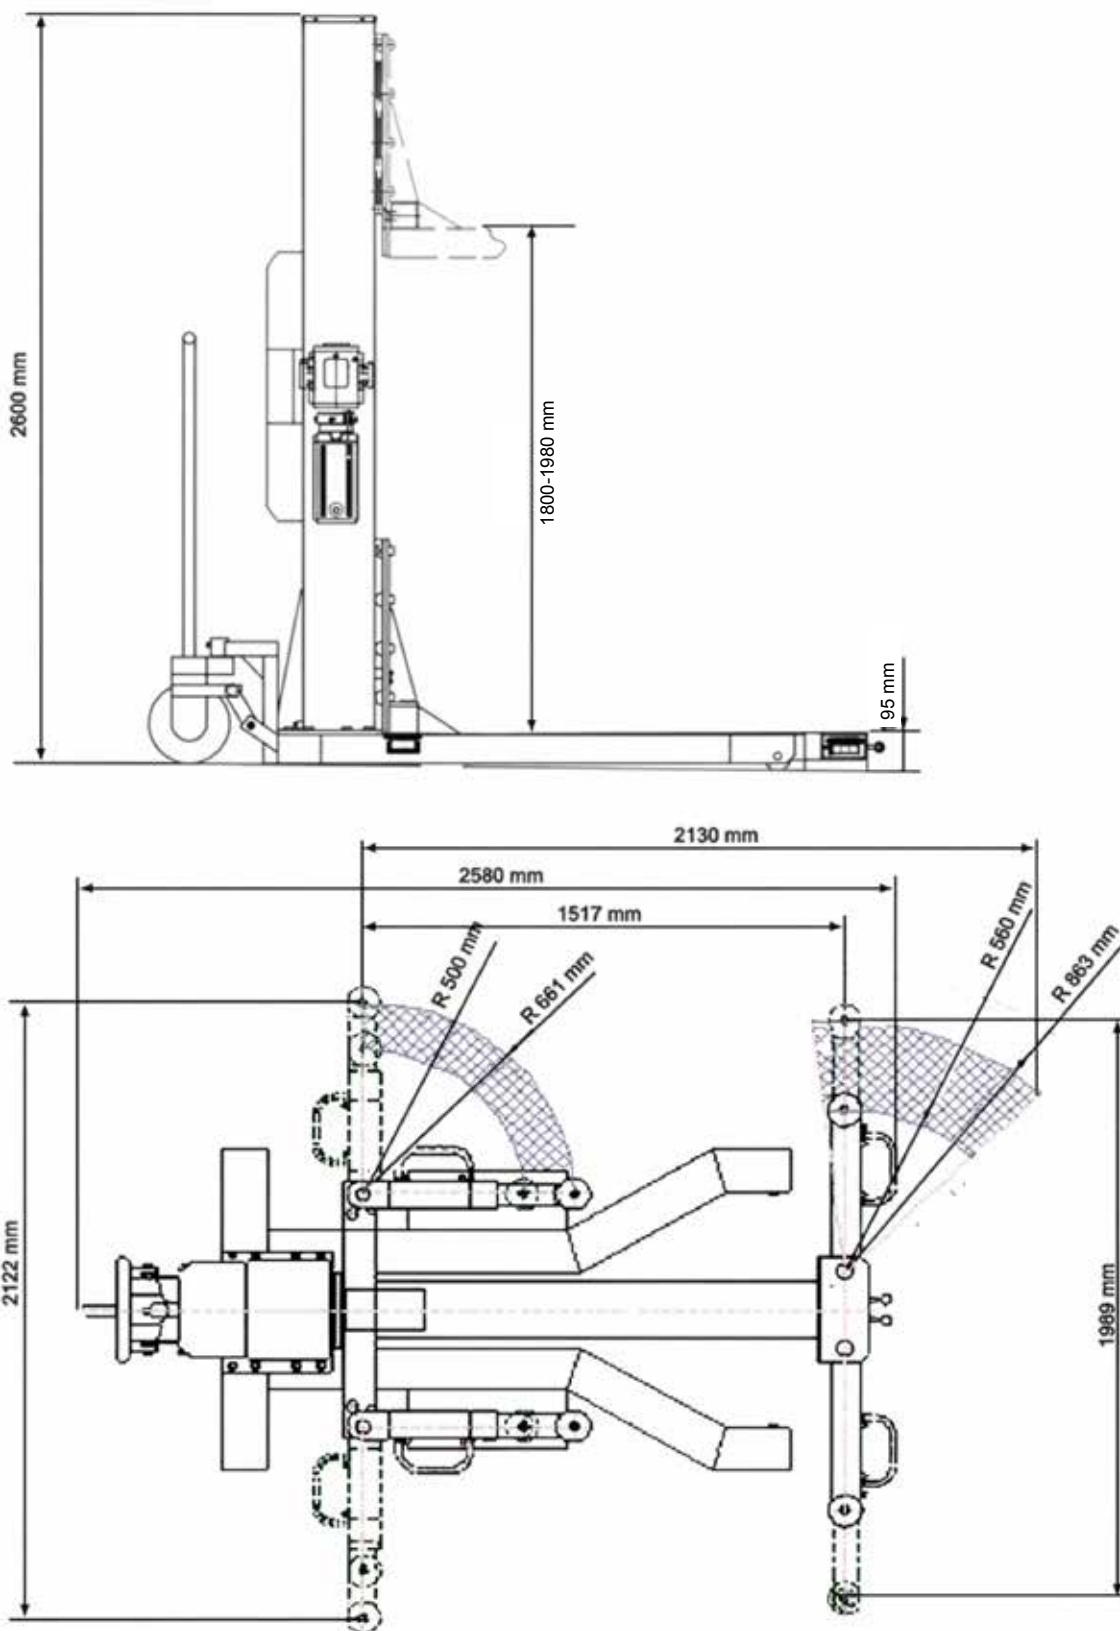

REMO Hebebühnen GmbH
Messerschmittstraße 10
D-87437 Kempten

Tel.: +49 (0) 8373 999910
Fax: +49 (0) 8373 9999199
info@remo-gmbh.de
www.hebebuehne24.de

Servicio de WhatsApp
+49 152 58135975
(de lunes a viernes,
de 8:00 a 16:00)