DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE ARTÍCULO	TE2300	
DATOS DE RENDIMIENTO		
Capacidad de carga	3000 kg	
Tiempo de elevación	aprox. 50 s	
Tiempo de descenso	aprox. 50 s	
DIMENSIONES		
Altura máxima de elevación	2005 mm	
Altura mínima / Altura de giro inferior	85 mm	
Altura de la columna	2550 mm	
Altura total máxima	4025 mm	con horquilla
Ancho total	3315 mm	
Ancho de paso	2320 mm	
Distancia interior entre columnas	2650 mm	
BRAZOS DE SOPORTE		
Brazos de soporte cortos	430 - 830 mm	3 piezas asymmetrisch
Brazos de soporte largos	830 - 1330 mm	De 2 piezas, asimétrico
TÉCNICA Y CONEXIÓN		
Tipo de accionamiento	Husillo	
Potencia de accionamiento	2 x 2,5 kW	
Tensión de funcionamiento	400 V / 50 Hz	Trifásica
Protección por fusible	20 A	Fusible lento
GENERALIDADES		
Peso propio	550 kg	
Profundidad de los cimientos	210 mm	C20/25
Número de anclajes	12	6 por pilar
Dimensiones del puesto de trabajo	7000 x 3000 mm	Mínimo 1000 mm de espacio libre por todos los lados
Nivel sonoro	<78 dB	
Color	Negro	RAL 9005
LOGÍSTICA (DIMENSIONES DEL EMBALAJE)		
Dimensiones del embalaje (L x An x Al)	2750 x 800 x 500 mm	

ACCESORIOS OPCIONALES

370965 Soporte de refuerzo para cimientos de 150 a 210 mm

Toda la información se ofrece sin garantía. Sujeto a modificaciones técnicas, errores y erratas. Las imágenes pueden incluir equipamiento opcional. Actualizado en 2026





TRUSTERS

ELVT2300.

FICHA TÉCNICA

ESQUEMA TÉCNICO

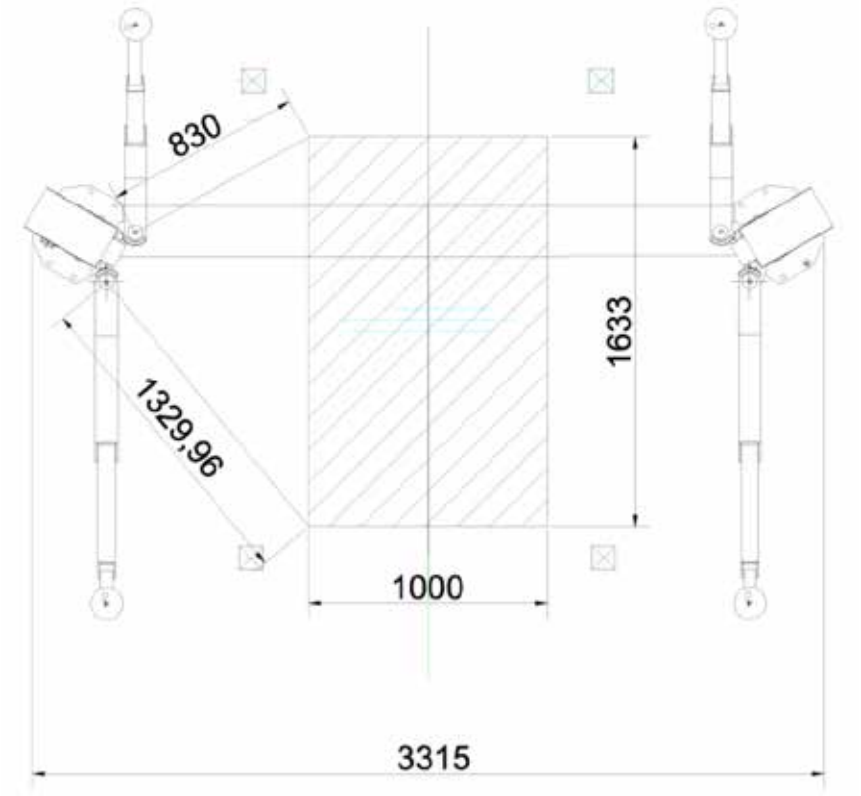

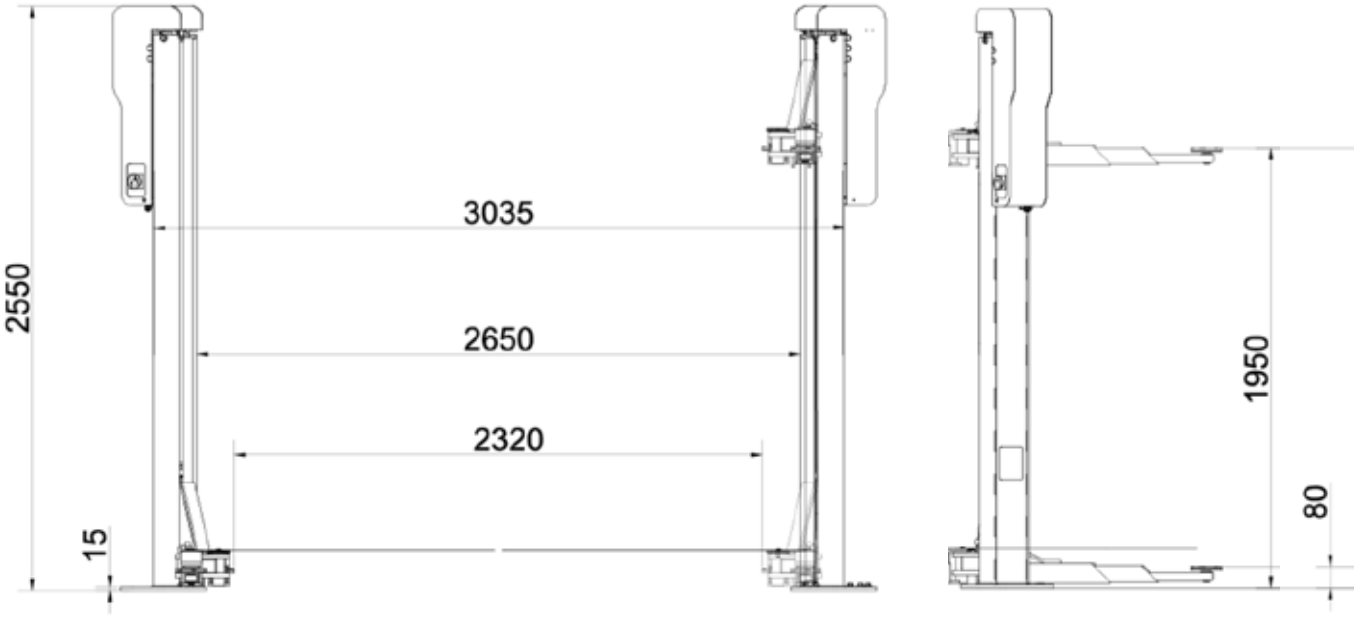

Toda la información se ofrece sin garantía. Sujeto a modificaciones técnicas, errores y erratas. Las imágenes pueden incluir equipamiento opcional. Actualizado en 2026

TRUSTERS

REMO Hebebühnen GmbH
Messerschmittstraße 10
D-87437 Kempten

Tel.: +49 (0) 8373 999910
Fax: +49 (0) 8373 9999199
info@remo-gmbh.de
www.hebebuehne24.de

Servicio de WhatsApp
+49 152 58135975
(de lunes a viernes,
de 8:00 a 16:00)