DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE ARTÍCULO	TE2400	
DATOS DE RENDIMIENTO		
Capacidad de carga	4000 kg	
Tiempo de elevación	aprox. 45 s	
Tiempo de descenso	aprox. 45 s	
DIMENSIONES		
Altura máxima de elevación	1960 mm	
Altura mínima / Altura de giro inferior	85 mm	
Altura de la columna	2552 mm	
Altura total máxima	4107 mm	con horquilla
Ancho total	3444 mm	
Ancho de paso	2322 mm	
Distancia interior entre columnas	2651 mm	
BRAZOS DE SOPORTE		
Brazos de soporte cortos	722 - 1300 mm	3 piezas
Brazos de soporte largos	722 - 1300 mm	3 piezas
TÉCNICA Y CONEXIÓN		
Tipo de accionamiento	Husillo	
Potencia de accionamiento	2 x 2,5 kW	
Tensión de funcionamiento	400 V / 50 Hz	Trifásica
Protección por fusible	3 x 20 A	Fusible lento
GENERALIDADES		
Peso propio	750 kg	
Profundidad de los cimientos	210 mm	C20/25
Número de anclajes	12	6 por pilar
Dimensiones del puesto de trabajo	7000 x 3000 mm	Mínimo 1000 mm de espacio libre por todos los lados
Nivel sonoro	<78 dB	
Color	Negro	RAL 9005
LOGÍSTICA (DIMENSIONES DEL EMBALAJE)		
Dimensiones del embalaje (L x An x Al)	3100 x 690 x 570 mm	

ACCESORIOS OPCIONALES

370965 Soporte de refuerzo para cimientos de 150 a 210 mm

Toda la información se ofrece sin garantía. Sujeto a modificaciones técnicas, errores y erratas. Las imágenes pueden incluir equipamiento opcional. Actualizado en 2026




TRUSTERS

ELVT2400.

FICHA TÉCNICA

ESQUEMA TÉCNICO

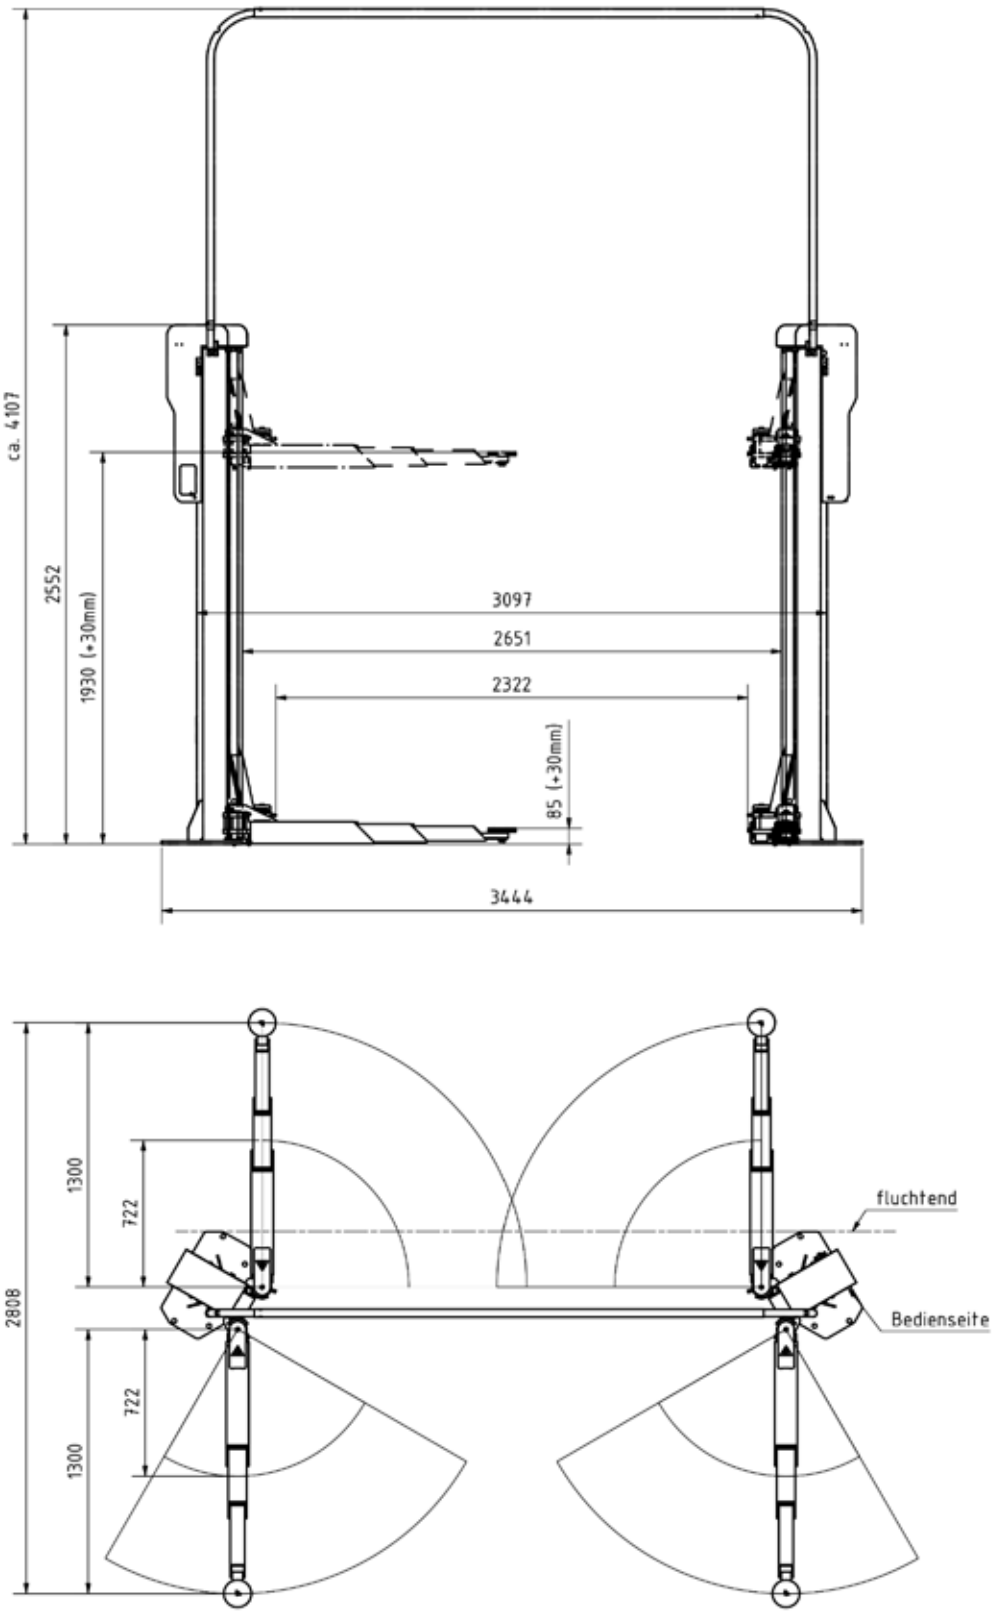

Toda la información se ofrece sin garantía. Sujeto a modificaciones técnicas, errores y erratas. Las imágenes pueden incluir equipamiento opcional. Actualizado en 2026

TRUSTERS

REMO Hebebühnen GmbH
Messerschmittstraße 10
D-87437 Kempten

Tel.: +49 (0) 8373 999910
Fax: +49 (0) 8373 9999199
info@remo-gmbh.de
www.hebebuehne24.de

Servicio de WhatsApp
+49 152 58135975
(de lunes a viernes,
de 8:00 a 16:00)