

DATOS TÉCNICOS



NÚMERO DE ARTÍCULO

TE2400H

DATOS DE RENDIMIENTO

Capacidad de carga	4000 kg
Tiempo de elevación	aprox. 50 s
Tiempo de descenso	aprox. 50 s

DIMENSIONES

Altura máxima de elevación	2080 mm
Altura mínima / Altura de giro inferior	110 mm
Altura de la columna	2848 mm
Altura total máxima	3148 mm
Ancho total	3520 mm
Ancho de paso	2560 mm
Distancia interior entre columnas	2860 mm
Altura de la chapa de paso	25 mm

BRAZOS DE SOPORTE

Brazos de soporte cortos	580 - 1125 mm	3 piezas
Brazos de soporte largos	850 - 1840 mm	3 piezas

TÉCNICA Y CONEXIÓN

Tipo de accionamiento	Electrohidráulico	
Potencia de accionamiento	2,2 kW	
Tensión de funcionamiento	230 V / 50 Hz	monofásica
Protección por fusible	20 A	Fusible lento
Tipo de aceite hidráulico	HLP 32	10 litros

GENERALIDADES


Peso propio	650 kg	
Profundidad de los cimientos	200 mm	C20/25
Número de anclajes	10	5 por pilar
Dimensiones del puesto de trabajo	7000 x 3000 mm	Mínimo 1000 mm de espacio libre por todos los lados
Nivel sonoro	<78 dB	
Color	Negro	RAL 9005

LOGÍSTICA (DIMENSIONES DEL EMBALAJE)

Dimensiones del embalaje (L x An x Al)	3100 x 690 x 570 mm
--	---------------------

ACCESORIOS OPCIONALES


ELVT-LL LIGHTS ON - Iluminación LED



ELVT2400H.

FICHA TÉCNICA

ESQUEMA TÉCNICO

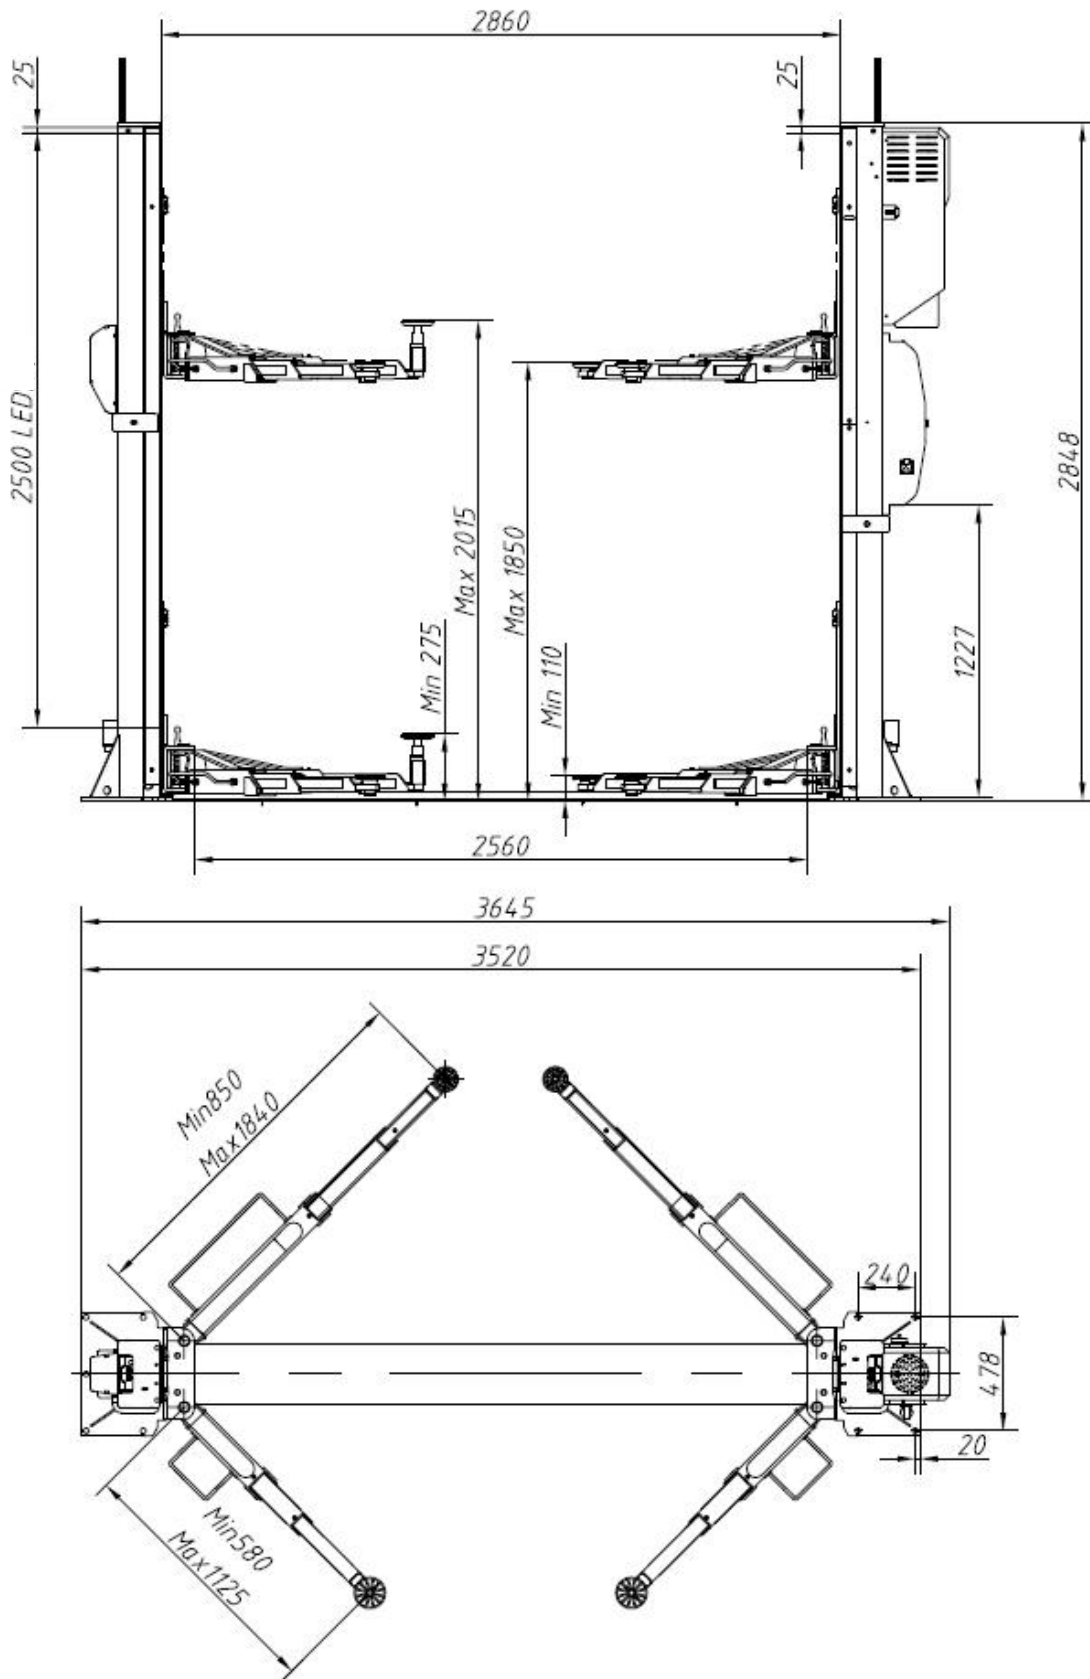

REMO Hebebühnen GmbH
Messerschmittstraße 10
D-87437 Kempten

Tel.: +49 (0) 8373 999910
Fax: +49 (0) 8373 9999199
info@remo-gmbh.de
www.hebebuehne24.de

Servicio de WhatsApp
+49 152 58135975
(de lunes a viernes,
de 8:00 a 16:00)