DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE ARTÍCULO	TL1500	
DATOS DE RENDIMIENTO		
Diámetro de la llanta	10“ - 24“	
Ancho de llanta	1,5“ - 20“	
Peso máximo de la rueda	65 kg	
Diámetro máximo del neumático	1000 mm	
Diámetro del eje de equilibrado	36 mm	
Precisión de equilibrado	+/- 1 g	
Tiempo de equilibrado	aprox. 10 s	
Medición posterior	≤5 g	
Programas de equilibrado	DYN/STA, ALU-1, ALU-2, ALU-3, MOT	
DIMENSIONES		
Dimensiones del equipo (L x An x Al)	1250 x 1050 x 1050 mm	
TÉCNICA Y CONEXIÓN		
Tipo	semiautomático	
Potencia del motor	0,25 kW	
Tensión de funcionamiento	230 V / 50 Hz	monofásica
Velocidad de equilibrado	200 rpm	
GENERALIDADES		
Peso propio	107 kg	
Nivel sonoro	<75 dB	
Temperatura ambiente	0 °C – 50 °C	solo en interiores ≤ 85 % Humedad relativa
Color	Negro	RAL 9005
LOGISTIK		
Dimensiones del embalaje (L x An x Al)	930 x 710 x 1160 mm	
Peso de envío	137 kg	


ACCESORIOS

TLAD36	Adaptador para neumáticos de moto

Toda la información se ofrece sin garantía. Sujeto a modificaciones técnicas, errores y erratas. Las imágenes pueden incluir equipamiento opcional. Actualizado en 2026



ESQUEMA TÉCNICO

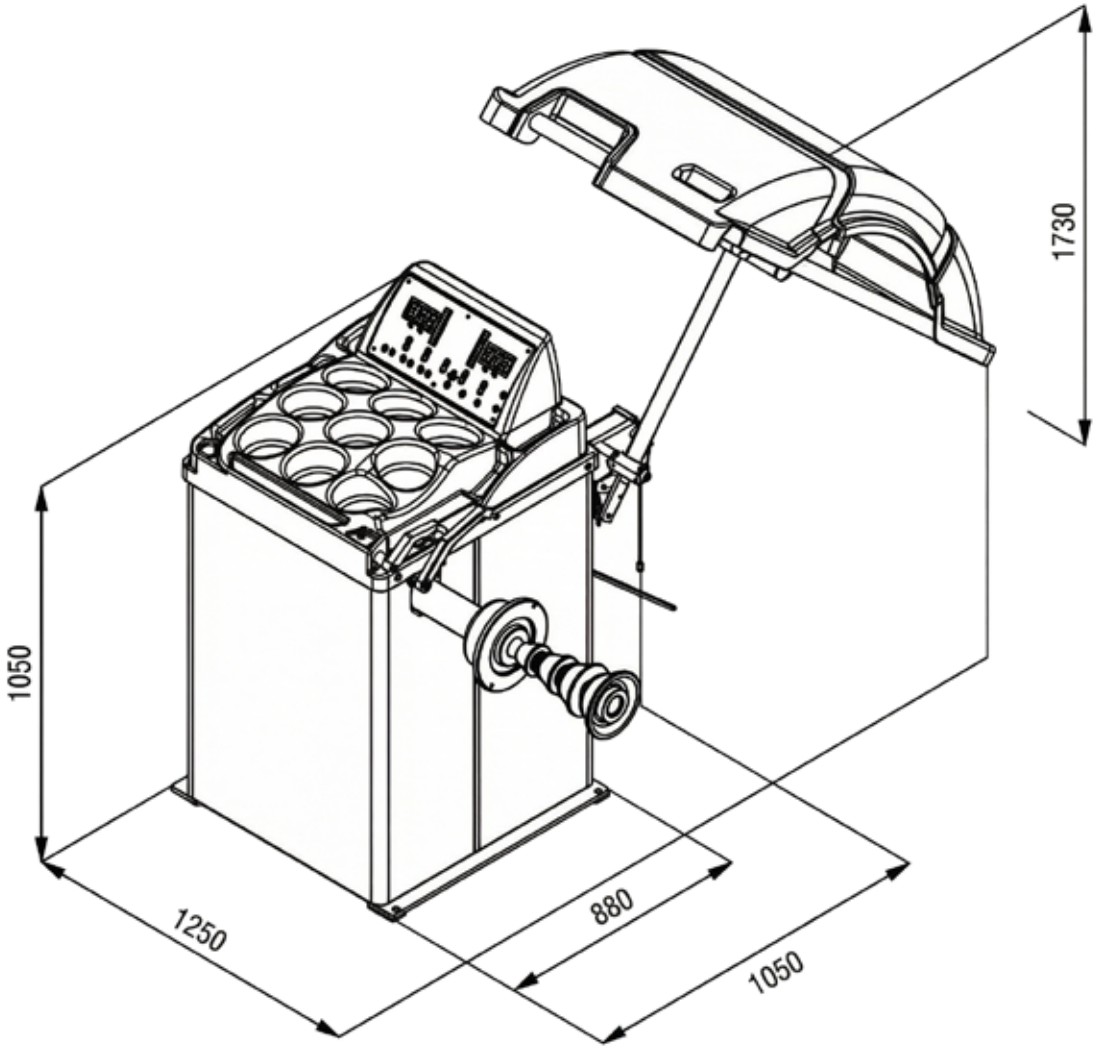

Toda la información se ofrece sin garantía. Sujeto a modificaciones técnicas, errores y erratas. Las imágenes pueden incluir equipamiento opcional. Actualizado en 2026

TRUSTERS

REMO Hebebühnen GmbH
Messerschmittstraße 10
D-87437 Kempten

Tel.: +49 (0) 8373 999910
Fax: +49 (0) 8373 9999199
info@remo-gmbh.de
www.hebebuehne24.de

Servicio de WhatsApp
+49 152 58135975
(de lunes a viernes,
de 8:00 a 16:00)