

TECHNISCHE DATEN



ARTIKELNUMMER TL2700

LEISTUNGSDATEN

Felgendurchmesser	1" - 28"
Felgenbreite	1,5" - 20"
max. Radgewicht	70 kg
max. Reifendurchmesser	1118 mm
Wuchtwellen Ø	40 mm
Wuchtgenauigkeit	+/- 1 g
Auswuchtzeit	ca. 7 s
Nachmessung	≤5 g
Max. Unwucht	200g
Auswuchtprogramme	ST,D ALU-1, ALU-2, ALU-3, ALU-4, ALU-5, ALS1, ALS2

ABMESSUNGEN

Größe Gerät (L x B x H)	1550 x 1160 x 1243 mm
-------------------------	-----------------------

TECHNIK & ANSCHLUSS

Typ	semiautomatisch		
Motorleistung	90 W		
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz	1-phasig	
Wuchtgeschwindigkeit	140 rpm		

ALLGEMEINES

Eigengewicht	128 kg	
Lautstärke	<65 dB	
Umgebungstemperatur	0 °C – 50 °C	nur in Innenräumen ≤ 85 % Luftfeuchtigkeit
Farbe	Tiefschwarz	RAL 9005

LOGISTIK

Verpackungsmaße (LxBxH)	990 x 760 x 1150 mm
Versandgewicht	166 kg

ZUBEHÖR

TLAD40 Motorradreifenadapter




LIBRA2700.

DATENBLATT



TECHNISCHE SKIZZE

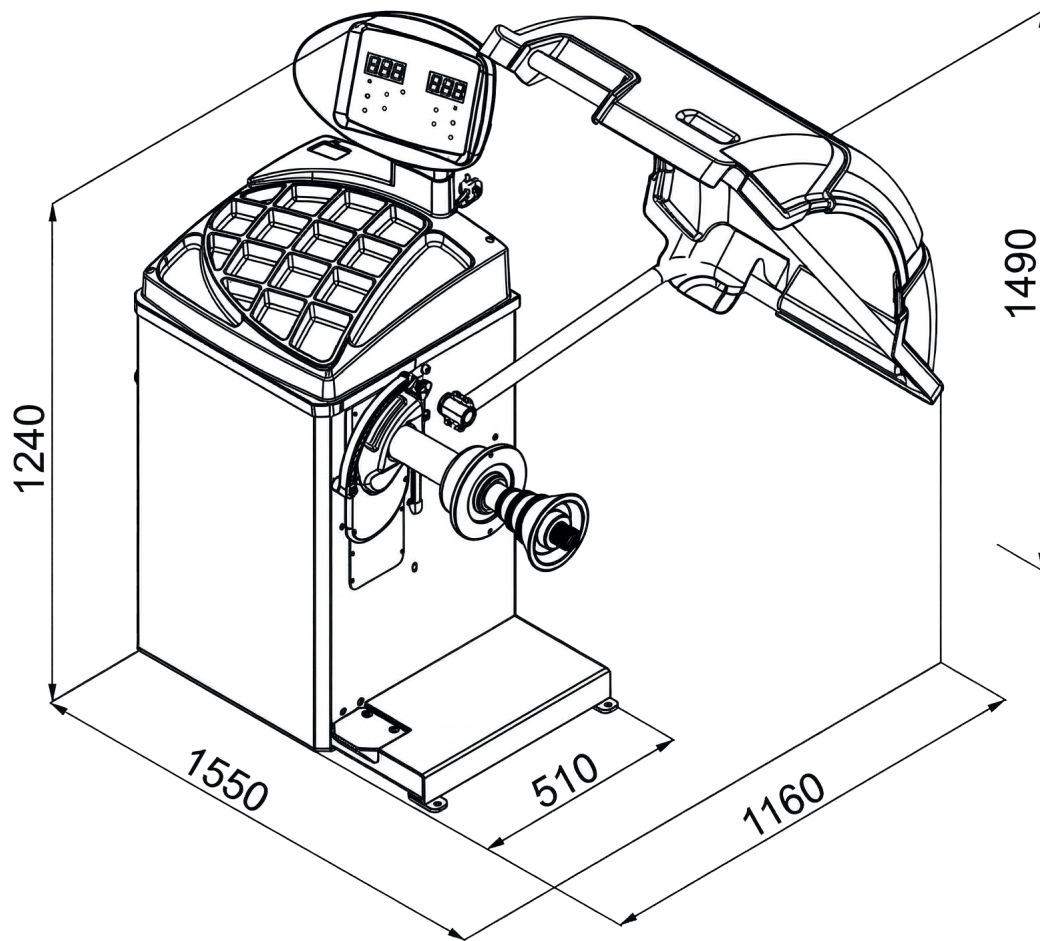

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten. Stand 2026



REMO Hebebühnen GmbH
Messerschmittstraße 10
D-87437 Kempten

Tel.: +49 (0) 8373 999910
Fax: +49 (0) 8373 9999199
info@remo-gmbh.de
www.hebebuehne24.de

Whatsapp Service
+49 152 58135975
(Mo.–Fr. 8:00–16:00)