DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE ARTÍCULO	**TL2700**	
DATOS DE RENDIMIENTO		
Diámetro de la llanta	1“ - 28“	
Ancho de llanta	1,5“ - 20“	
Peso máximo de la rueda	70 kg	
Diámetro máximo del neumático	1118 mm	
Diámetro del eje de equilibrado	40 mm	
Precisión de equilibrado	+/- 1 g	
Tiempo de equilibrado	aprox. 7 s	
Medición posterior	≤5 g	
Desequilibrio máximo	200g	
Programas de equilibrado	ST,D ALU-1, ALU-2, ALU-3, ALU-4, ALU-5, ALS1, ALS2	
DIMENSIONES		
Dimensiones del equipo (L x An x Al)	1550 x 1160 x 1243 mm	
TÉCNICA Y CONEXIÓN		
Tipo	semiautomático	
Potencia del motor	90 W	
Tensión de funcionamiento	230 V / 50 Hz	monofásica
Velocidad de equilibrado	140 rpm	
GENERALIDADES		
Peso propio	128 kg	
Nivel sonoro	<65 dB	
Temperatura ambiente	0 °C – 50 °C	solo en interiores ≤ 85 % Humedad relativa
Color	Negro	RAL 9005
LOGISTIK		
Dimensiones del embalaje (L x An x Al)	990 x 760 x 1150 mm	
Peso de envío	166 kg	

ACCESORIOS

TLAD40 Adaptador para neumáticos de moto

Toda la información se ofrece sin garantía. Sujeto a modificaciones técnicas, errores y erratas. Las imágenes pueden incluir equipamiento opcional. Actualizado en 2026




TRUSTERS

LIBRA2700.

FICHA TÉCNICA

ESQUEMA TÉCNICO

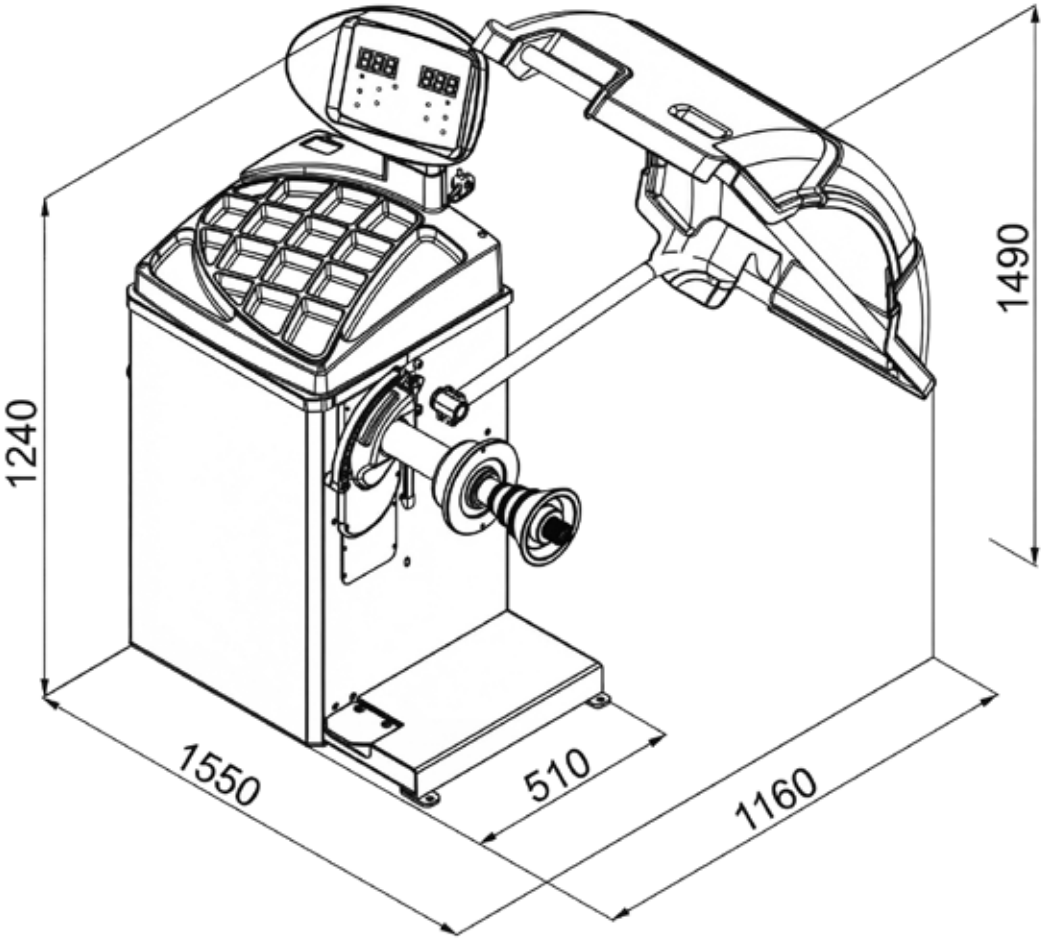

Toda la información se ofrece sin garantía. Sujeto a modificaciones técnicas, errores y erratas. Las imágenes pueden incluir equipamiento opcional. Actualizado en 2026

REMO Hebebühnen GmbH
Messerschmittstraße 10
D-87437 Kempten

Tel.: +49 (0) 8373 999910
Fax: +49 (0) 8373 9999199
info@remo-gmbh.de
www.hebebuehne24.de

Servicio de WhatsApp
+49 152 58135975
(de lunes a viernes,
de 8:00 a 16:00)