DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE ARTÍCULO	TM2400	
DATOS DE RENDIMIENTO		
Tensión exterior de la llanta	11“ - 24“	
Diámetro interior de la llanta	13“ - 26“	
Diámetro máximo de la rueda	1100 mm	
Ancho de llanta	3“ - 14“	
Fuerza de extracción	2800 kg	
DIMENSIONES		
Dimensiones del equipo (L x An x Al)	1860 x 1350 x 2000 mm	sin IRONARM
TÉCNICA Y CONEXIÓN		
Tipo	Automático	
Conexión de aire comprimido	8-10 bar	
Potencia del motor	1,1 kW	
Tensión de funcionamiento	380 V / 50 Hz	Trifásica
Rotatión	6,5 / 13,5 rpm	
GENERALIDADES		
Peso propio	285 kg	
Nivel sonoro	<70 dB	
Temperatura ambiente	0 °C – 45 °C	solo en interiores ≤ 95 % humedad relativa
Color	Negro	RAL 9005
IRONARM 390		
DIMENSIONES (L x B x H)	1860 x 2260 x 2200 mm	total con IRONARM
Presión de servicio	8 bar	
Radio de giro del rodillo de presión	765 mm	
Rango de ajuste de altura	365 mm	
Peso propio	95 kg	
LOGÍSTICA		
Dimensiones del embalaje (L x An x Al)	1350 x 1050 x 1780 mm	
Dimensiones del embalaje del IRONARM (L x An x Al)	1650 x 500 x 600 mm	
Peso de envío	430 kg	

ACCESORIOS

TMIA390 Brazo auxiliar neumático IRONARM390

Toda la información se ofrece sin garantía. Sujeto a modificaciones técnicas, errores y erratas. Las imágenes pueden incluir equipamiento opcional. Actualizado en 2026



Abbildung mit IRONARM390


TRUSTERS


MOVE2400.


FICHA TÉCNICA

ESQUEMA TÉCNICO

Abbildung mit IRONARM390

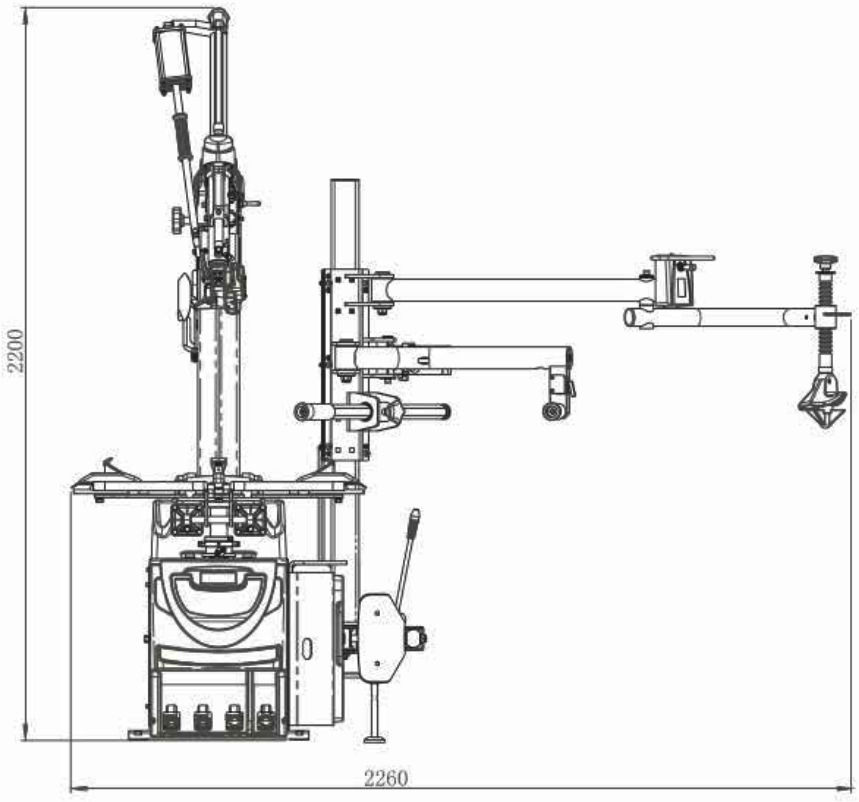

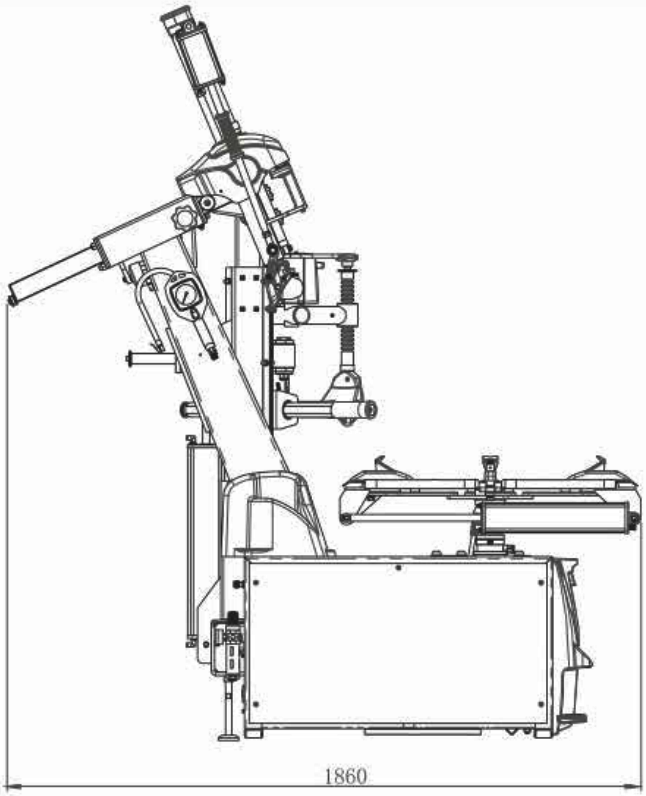

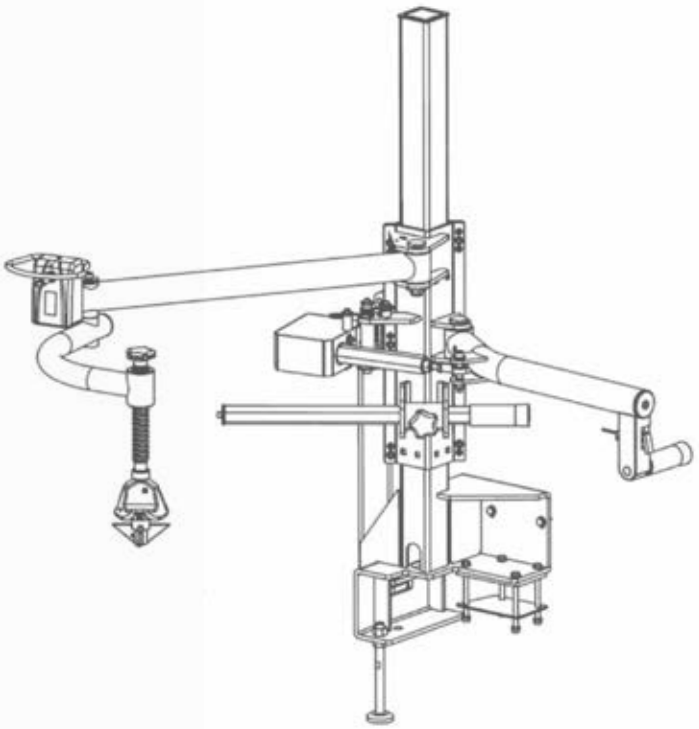

Toda la información se ofrece sin garantía. Sujeto a modificaciones técnicas, errores y erratas. Las imágenes pueden incluir equipamiento opcional. Actualizado en 2026

TRUSTERS

REMO Hebebühnen GmbH
Messerschmittstraße 10
D-87437 Kempten

Tel.: +49 (0) 8373 999910
Fax: +49 (0) 8373 9999199
info@remo-gmbh.de
www.hebebuehne24.de

Servicio de WhatsApp
+49 152 58135975
(de lunes a viernes,
de 8:00 a 16:00)