DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE ARTÍCULO	**82-666**	
DATOS DE RENDIMIENTO		
Capacidad de carga	1000 kg	
Tiempo de elevación	aprox. 30 s	
Tiempo de descenso	aprox. 30 s	
Posiciones de bloqueo mecánicas	650 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm	
DIMENSIONES		
Altura máxima de elevación	1200 mm	
Altura mínima / Altura de acceso	180 mm	
Ancho de la plataforma	1270 mm	800 mm sin barras de ensanchamiento
Longitud de la plataforma	2250 mm	2850 mm con extensión de mesa
Longitud de la rampa de acceso	785 mm	
Compuerta de la rueda trasera (L x A)	562 x 380 mm	
TÉCNICA Y CONEXIONES		
Tipo de accionamiento	electrohidráulico	mediante joystick
Potencia de accionamiento	1,1 kW	
Tensión de funcionamiento	230 V / 50 Hz	Monofásica
Protección por fusible	10 A	pasivo
GENERALIDADES		
Peso propio	295 kg	
Nivel sonoro	< 70 dB	
Temperatura ambiente	5 °C – 40 °C	solo en interiores ≤ 50 % de humedad relativa
Color	Negro	RAL 9005
LOGÍSTICA		
Dimensiones del embalaje (LxAnxAl)	2300 x 890 x 450 mm	

ACCESORIOS OPCIONALES

82-912 Kit móvil
82-200 Extensión
82-911 Rampa para tractores cortacésped
82-201 Balancín estrecho para neumáticos de hasta 120 mm
82-222 Protección contra atropellos
82-99-59 Bandeja de apoyo corta
82-922 Bandeja de apoyo larga

Toda la información se ofrece sin garantía. Sujeto a modificaciones técnicas, errores y erratas. Las imágenes pueden incluir equipamiento opcional. Actualizado en 2026





TRUSTERS

POWERLIFT1000X.

FICHA TÉCNICA

ESQUEMA TÉCNICO

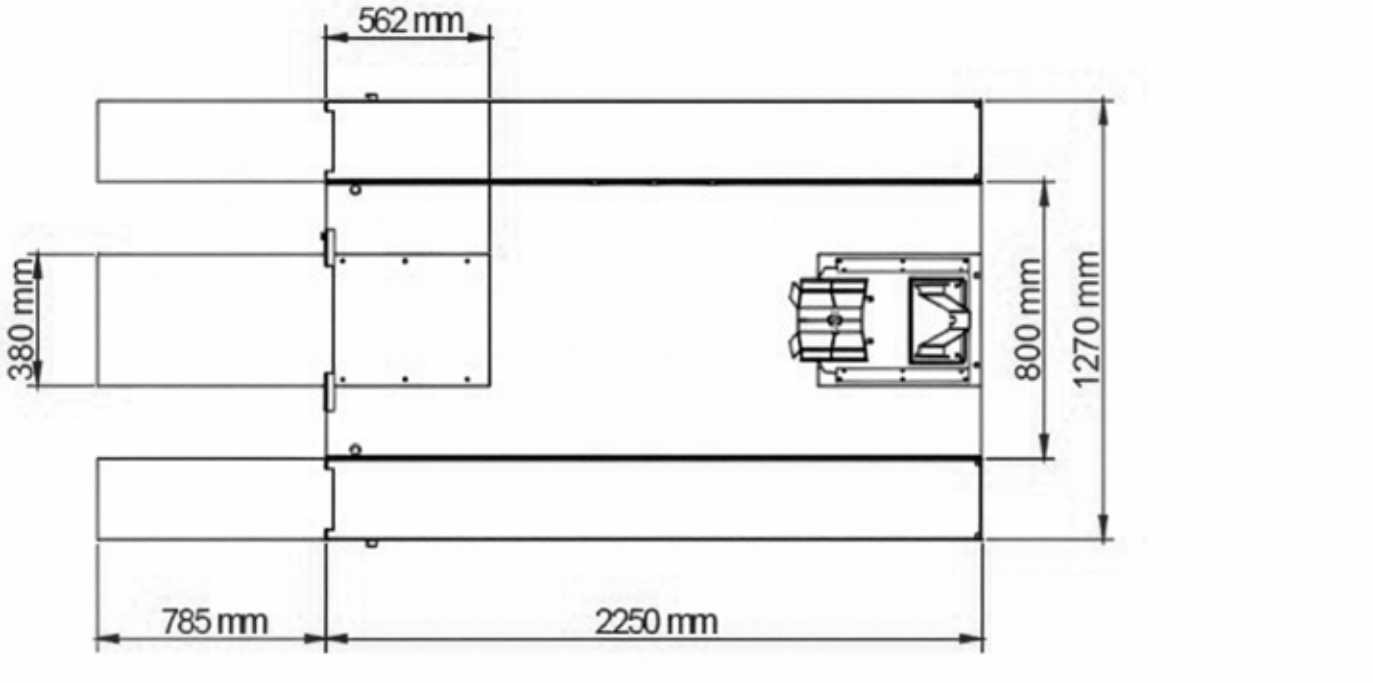

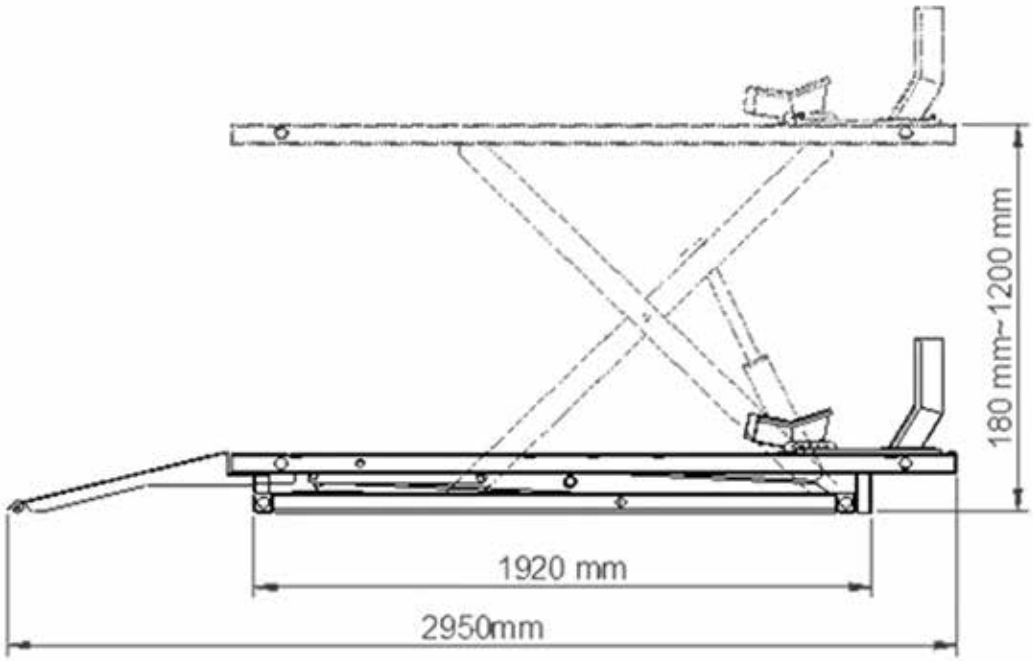

Toda la información se ofrece sin garantía. Sujeto a modificaciones técnicas, errores y erratas. Las imágenes pueden incluir equipamiento opcional. Actualizado en 2026

TRUSTERS

REMO Hebebühnen GmbH
Messerschmittstraße 10
D-87437 Kempten

Tel.: +49 (0) 8373 999910
Fax: +49 (0) 8373 9999199
info@remo-gmbh.de
www.hebebuehne24.de

Servicio de WhatsApp
+49 152 58135975
(de lunes a viernes,
de 8:00 a 16:00)