DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE ARTÍCULO	**82-450**	
DATOS DE RENDIMIENTO		
Capacidad de carga	450 kg	
Posiciones de seguridad	500 mm, 760 mm	
Sujeción de la rueda	25 - 180 mm	
DIMENSIONES		
Altura máxima de elevación	760 mm	
Altura mínima / Altura de acceso	180 mm	
Ancho de la plataforma	680 mm	
Longitud de la plataforma	2200 mm	con rampa de acceso: 2750 mm
Longitud de la rampa de acceso	550 mm	
Compuerta de la rueda trasera (L x A)	750 x 290 mm	
TÉCNICA Y CONEXIONES		
Tipo de accionamiento	bomba hidráulica de pie	
Tipo de aceite hidráulico	HLP 32	
GENERALIDADES		
Peso propio	112 kg	
Temperatura ambiente	10 °C – 40 °C	solo en interiores ≤ 50 % de humedad relativa
Color	Negro	RAL 9005
LOGÍSTICA		
Dimensiones del embalaje (LxAnxAl)	2265 x 745 x 295 mm	

Toda la información se ofrece sin garantía. Sujeto a modificaciones técnicas, errores y erratas. Las imágenes pueden incluir equipamiento opcional. Actualizado en 2026





TRUSTERS

POWERLIFT450.

FICHA TÉCNICA

ESQUEMA TÉCNICO

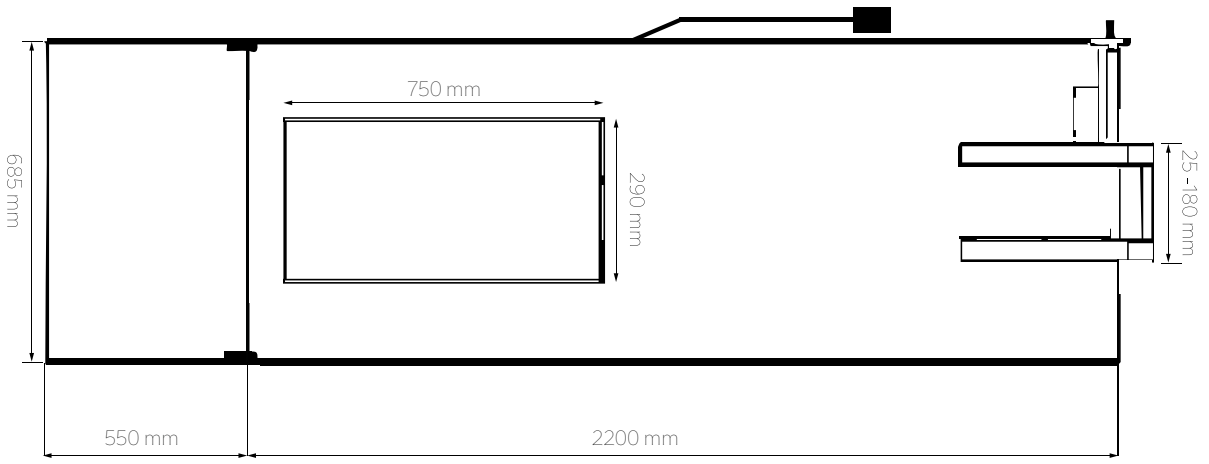

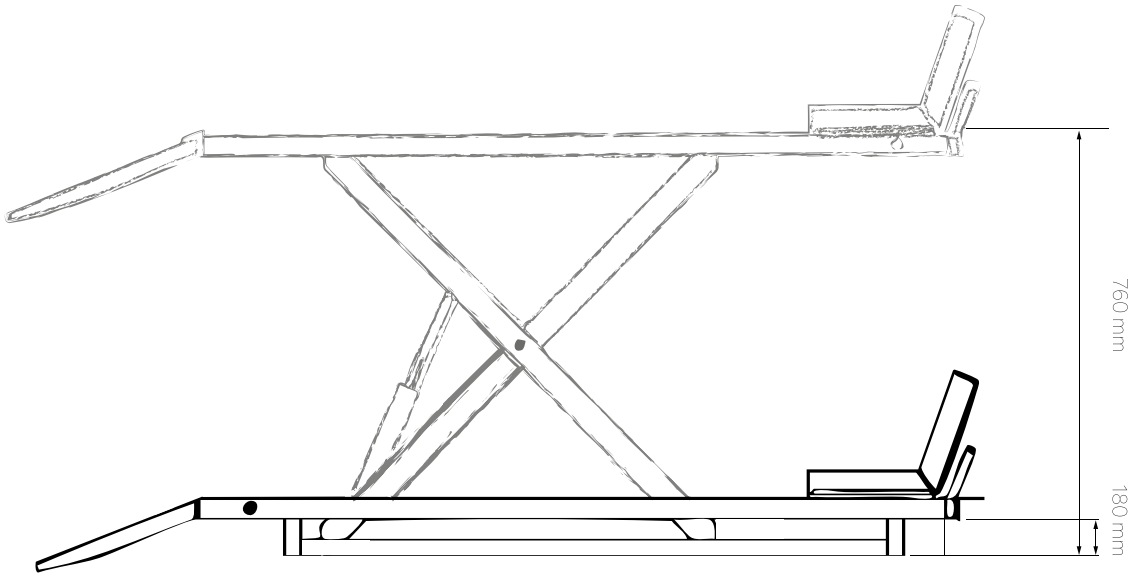

Toda la información se ofrece sin garantía. Sujeto a modificaciones técnicas, errores y erratas. Las imágenes pueden incluir equipamiento opcional. Actualizado en 2026

TRUSTERS

REMO Hebebühnen GmbH
Messerschmittstraße 10
D-87437 Kempten

Tel.: +49 (0) 8373 999910
Fax: +49 (0) 8373 9999199
info@remo-gmbh.de
www.hebebuehne24.de

Servicio de WhatsApp
+49 152 58135975
(de lunes a viernes,
de 8:00 a 16:00)