
DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE ARTÍCULO	**82-600LL**	
DATOS DE RENDIMIENTO		
Capacidad de carga	600 kg	
Tiempo de elevación	aprox. 15 s	
Tiempo de descenso	aprox. 20 s	
Soporte para la sujeción de ruedas	75 - 160 mm	
DIMENSIONES		
Altura máxima de elevación	1100 mm	
Altura mínima / Altura de acceso	75 mm	
Ancho de la plataforma	780 mm	
Longitud de la plataforma	2200 mm	
Longitud de la rampa de acceso	372 mm	
Longitud de la rampa de acceso	362 mm	
Compuerta de la rueda trasera (L x B)	495 x 290 mm	
Panel de control (L x An x Al)	280 x 260 x 960 mm	
Manguera de conexión	3000 mm	Se puede alargar con accesorios
TÉCNICA Y CONEXIONES		
Tipo de accionamiento	Electrohidráulico	Unidad integrada en el panel de control
Potencia de accionamiento	1,1 kW	
Tensión de funcionamiento	230V / 50Hz	
Protección por fusible	10 A	pasivo
Tipo de aceite hidráulico	HLP 32	2,4 Litros
GENERALIDADES		
Peso propio Plattform	220 kg	
Peso propio Aggregat	30 kg	
Temperatura ambiente	5 °C – 40 °C	solo en interiores ≤ 30 % De humedad relativa
Color	Negro	RAL 9005
LOGÍSTICA		
Dimensiones del embalaje (LxAnxAl)	2260 x 850 x 300 mm	

ACCESORIOS OPCIONALES

82-99-101 Bandeja de apoyo
82-201 Balancín estrecho para neumáticos de hasta 120 mm
82-600-1M Prolongador de manguera, 2x 1 metro
82-600-2M Prolongador de manguera, 2x 2 metro
82-600-3M Prolongador de manguera, 2x 3 metro

Toda la información se ofrece sin garantía. Sujeto a modificaciones técnicas, errores y erratas. Las imágenes pueden incluir equipamiento opcional. Actualizado en 2026

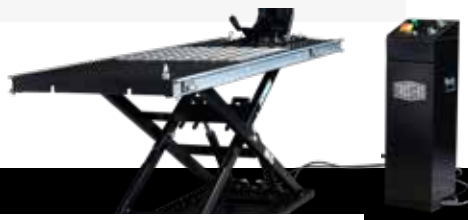


TRUSTERS

POWERLIFT600LL.

FICHA TÉCNICA

ESQUEMA TÉCNICO

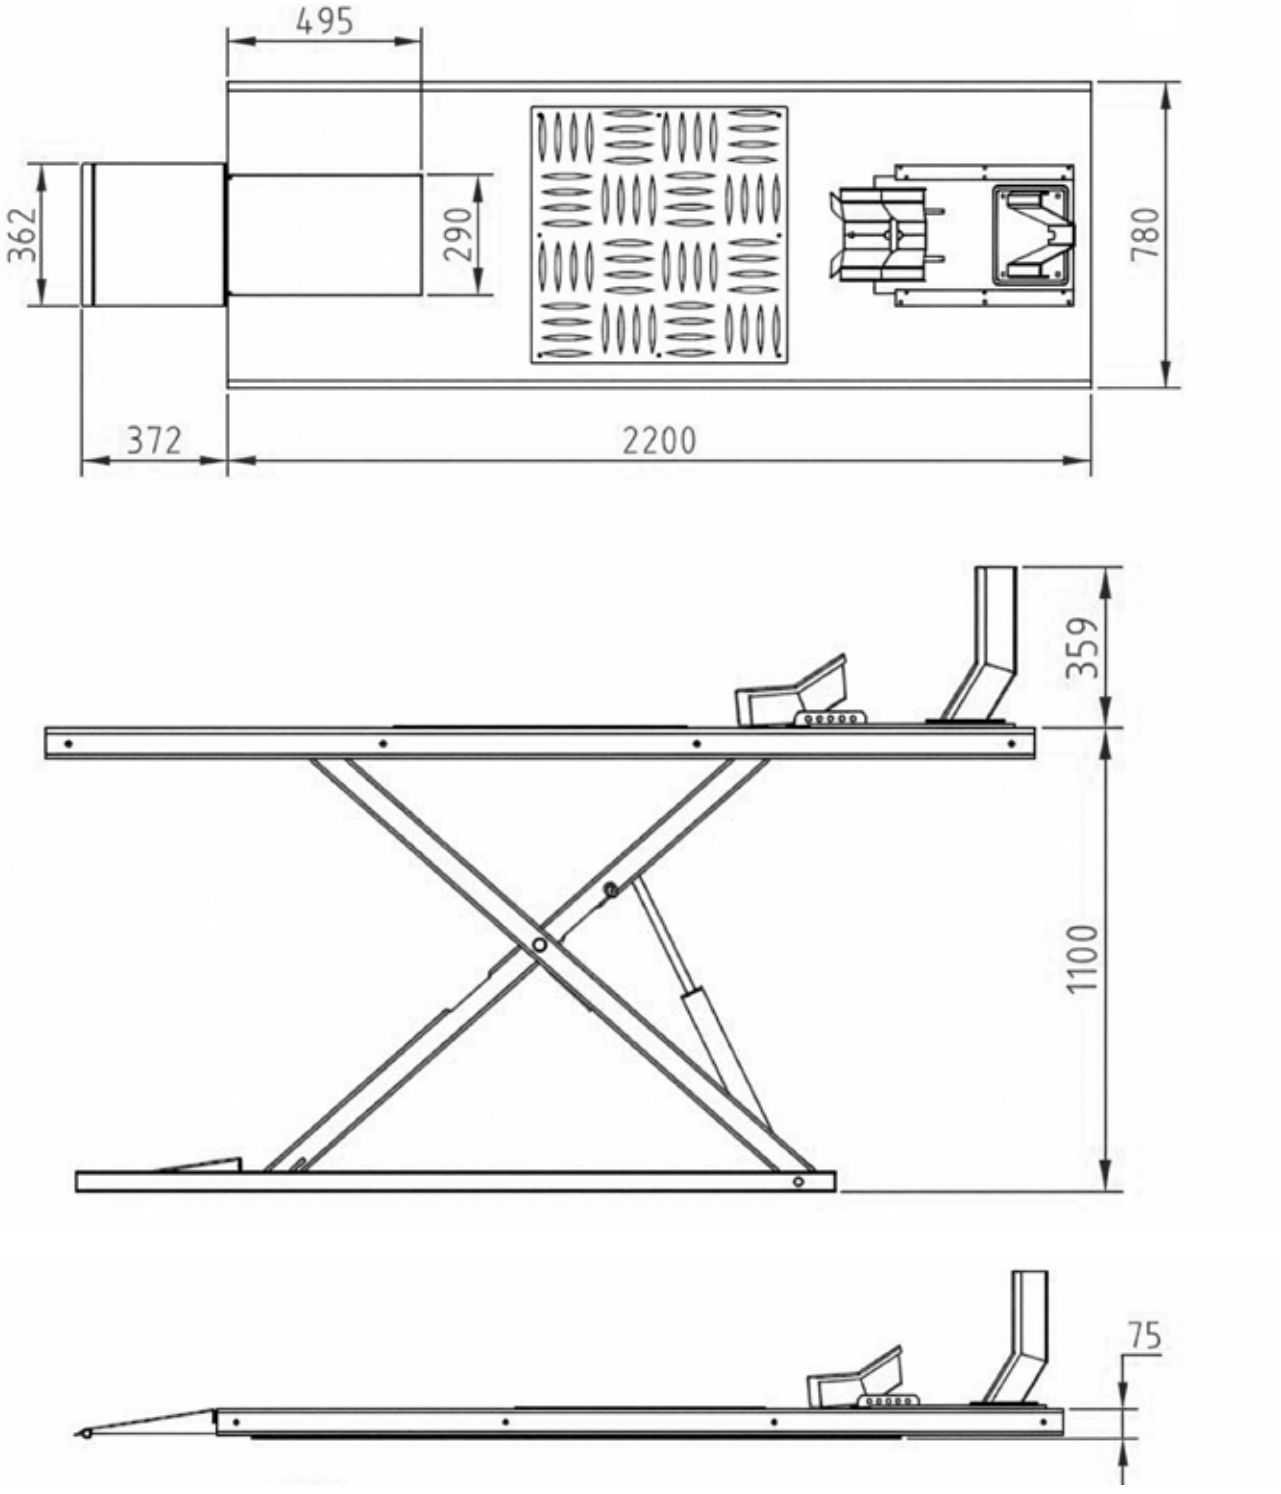

Toda la información se ofrece sin garantía. Sujeto a modificaciones técnicas, errores y erratas. Las imágenes pueden incluir equipamiento opcional. Actualizado en 2026

TRUSTERS

REMO Hebebühnen GmbH
Messerschmittstraße 10
D-87437 Kempten

Tel.: +49 (0) 8373 999910
Fax: +49 (0) 8373 9999199
info@remo-gmbh.de
www.hebebuehne24.de

Servicio de WhatsApp
+49 152 58135975
(de lunes a viernes,
de 8:00 a 16:00)