DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE ARTÍCULO	**82-680**	
DATOS DE RENDIMIENTO		
Capacidad de carga	680 kg	
Posiciones de seguridad	360 mm, 520 mm, 630 mm, 720 mm, 800 mm	
Soporte para la sujeción de ruedas	25 - 180 mm	
DIMENSIONES		
Altura máxima de elevación	850 mm	
Altura mínima / Altura de acceso	185 mm	
Ancho de la plataforma	710 mm	con rieles de ensanchamiento opcionales: 1218 mm
Longitud de la plataforma	2000 mm	con rampa de acceso: 2750 mm
Longitud de la rampa de acceso	550 mm	
Compuerta de la rueda trasera (L x A)	500 x 310 mm	
TÉCNICA Y CONEXIONES		
Tipo de accionamiento	Bomba hidráulica de pie y conexión neumática Sistema de aire comprimido (mín. 4 bar / 150 litros)	
Tipo de aceite hidráulico	HLP 32	2,5 litros
GENERALIDADES		
Peso propio	210 kg	
Temperatura ambiente	10 °C – 40 °C	solo en interiores ≤ 50 % de humedad relativa
Color	Negro	RAL 9005
LOGÍSTICA		
Dimensiones del embalaje (LxAnxAl)	2060 x 850 x 300 mm	

ACCESORIOS OPCIONALES

82-912 Kit móvil
82-680-102 Barras de ensanchamiento

Toda la información se ofrece sin garantía. Sujeto a modificaciones técnicas, errores y erratas. Las imágenes pueden incluir equipamiento opcional. Actualizado en 2026




TRUSTERS

POWERLIFT680.

FICHA TÉCNICA

ESQUEMA TÉCNICO

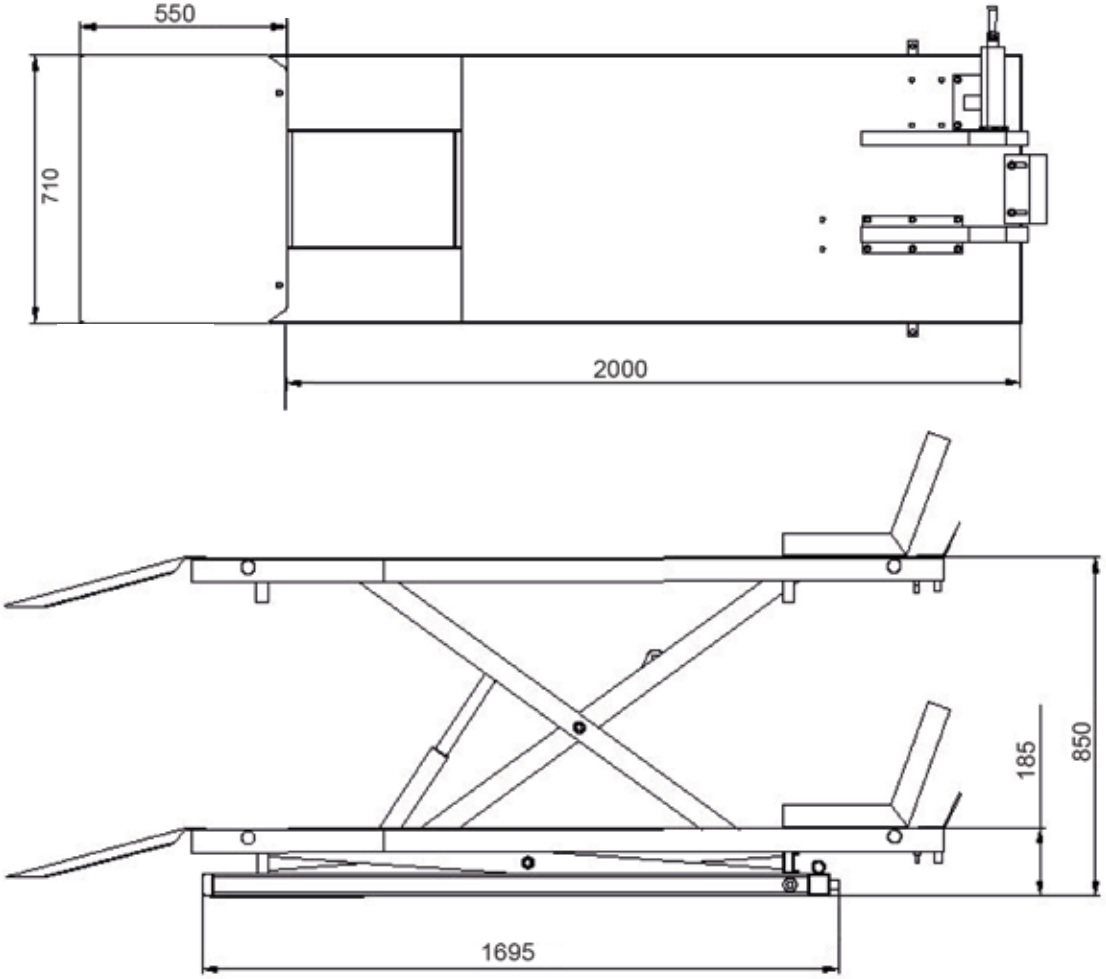

Toda la información se ofrece sin garantía. Sujeto a modificaciones técnicas, errores y erratas. Las imágenes pueden incluir equipamiento opcional. Actualizado en 2026

REMO Hebebühnen GmbH
Messerschmittstraße 10
D-87437 Kempten

Tel.: +49 (0) 8373 999910
Fax: +49 (0) 8373 9999199
info@remo-gmbh.de
www.hebebuehne24.de

Servicio de WhatsApp
+49 152 58135975
(de lunes a viernes,
de 8:00 a 16:00)